


PRZYGOTOWANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH

Awers i rewers karty muszą być na oddzielnych stronach lub w osobnych plikach. Jeśli na karcie ma znajdować się pasek magnetyczny należy umiejscowić go 4,3mm od linii cięcia. Pasek magnetyczny ma wysokość 12,7 mm. (rys. 2). Format karty po obcięciu to 86 x 54 mm.




Rys.1

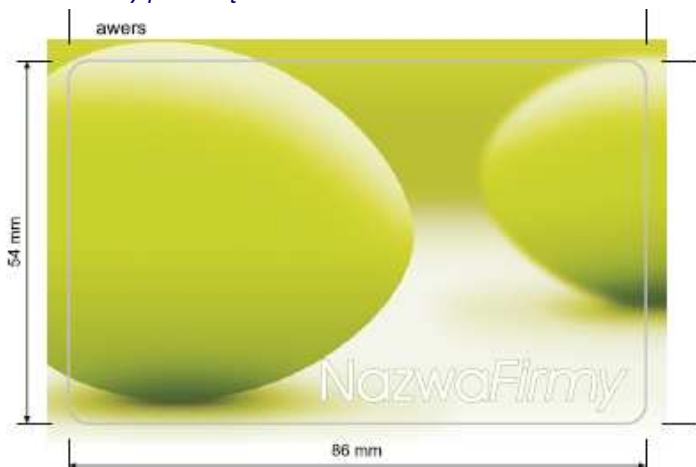

Rys.2

Jeśli na karcie mają się znajdować elementy hotstampingu, kody kreskowe, panele podpisu itp. należy uwzględnić ich położenie w projekcie (najlepiej używając kolorów spotowych). Naddruki takie jak paski magnetyczne, paski podpisu powinny być przedstawione jako obiekt, a nie jako bitmapa.

Projekt karty musi być wyśrodkowany względem wysokości i szerokości dokumentu, w którym się znajduje

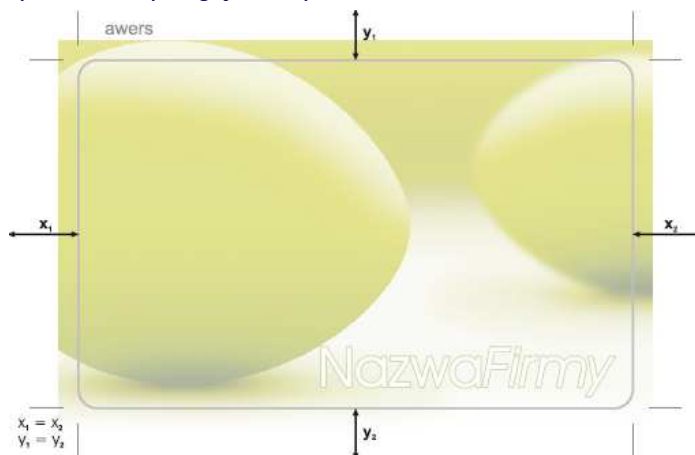

Rys.3

Projekt, musi zawierać spady - przynajmniej 2 milimetry:



Rys.4

Preferujemy pliki w formacie PDF lub PS (kompozytowe). Pliki PDF (nie mogą zawierać profili ICC ani być tworzone na serwer OPI) muszą być przygotowane do impozycji na nasze sterowniki tworzone z plików PS w programie Adobe Distiller 5.0 lub wyższym; wersja PDF zgodna z PDF 1.4, 1.5, 1.6. Nadruk koloru czarnego jedynie z aplikacji, a w przypadku czarnej apli, prosimy o tworzenie jej z więcej niż jednego koloru.

Strony powinny zawierać linie cięcia, nadawane automatycznie z programu graficznego. Rozbarwienia kolorów należy przygotować jako jeden plik. Pliki separowane powinny zawierać nadlewki, w plikach kompozytowych nadlewki nadawane są w drukarni. W tym przypadku należy przesyłać pliki bez nadlewek.

Suma stopni pokrycia powierzchni na czterech wyciągach barwnych dla offsetu nie powinna przekroczyć 300%. Wszystkie ilustracje należy przygotować w rozdzielczości minimum 300 dpi. Jeśli występują niestandardowe czcionki, prosimy o ich dołączenie do pliku.